

ЛАЗУРИ И КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Профессиональная защита, отделка и уход за древесиной



Защита снаружи



Наряду с созданием теплой и комфортной атмосферы, древесина также открывает неограниченные возможности индивидуального дизайна для дома и сада. Древесина является одним из любимых строительных материалов. Однако, при эксплуатации под открытым небом она нуждается в эффективной защите. Если вы стремитесь сохранить красоту древесины надолго, то вам потребуется такая защита, которая глубоко проникает в материал.

От чего мы защищаем древесину?

УФ-излучение.

Солнце воздействует на поверхность древесины не только теплом, но и ультрафиолетовым излучением, проникающим в древесину. В сочетании с осадками, оно может вызвать изменение цвета не защищенной древесины в течение нескольких недель или месяцев. Нежелательных изменений цвета и свойств поверхности можно избежать путем применения пигментированного покрытия, однако, наши новые погодоустойчивые лазури в бесцветном исполнении Wetzerschutz-Lasur UV и Langzeit-Lasur UV предлагают уникальную возможность защиты, оставляя цвет дерева натуральным.

Плесень, грибок, синева.

Древесина, как природный материал, начиная с момента рубки, оказывается вовлеченной в медленный и необратимый процесс разложения, являющийся неотъемлемым звеном

круговорота веществ в природе. Микроорганизмы в большом количестве содержатся в древесине с самых первых моментов ее жизни. Непосредственно после сруба дерева эти грибки и водоросли могут привести к образованию на древесине темных и даже черных участков, в результате их жизнедеятельности могут увеличиться капиллярные свойства древесины, что влечет за собой повышенное водопоглощение, что, в конечном счете, ускоряет процесс гниения.

Насекомые-вредители.

Помимо грибков, вызывающих изменение окраски и повреждение структуры материала, мы еще не упомянули о вредителях животного происхождения, действующих на древесине. Жучки дровосека домового, например, являются одним из самых опасных бичей деревянных материалов в умеренной климатической зоне и поражают, прежде всего, хвойные породы. Вредитель откладывает яйца в образующиеся трещины, а личинки грызут поверхностные слои.

Лазури Remmers для защиты древесины на улице.

Сбалансированный состав из современных антисептиков и полимеров в наших лазури для отделки наружной древесины, надежно защитит от любых микроорганизмов, вызывающих повреждения, а наши UV-блокираторы надежно сохраняют неизменным цвет вашего покрытия на долгие годы! Лазури Remmers изготовлены из высококачественного сырья и

пигментов и гарантируют надежную многолетнюю защиту древесины. Долгосрочная защита от грибка и синевы документально подтверждена сертификатами качества и испытаний Немецкого Института по обеспечению качества продукции и постоянно им контролируется.



Защита снаружи

Грунты, пропитки



ADOLIT BS2

Арт. 2110

Концентрированная грунтовка для временной защиты сырой древесины от синевы



Свойства

Средство для профилактической временной защиты свежесрубленной и свежераспиленной древесины от поражения синевой на основе четвертичных аммониевых соединений. Водорастворимый концентрат.

- Оптимальная комбинация действующих веществ (Quat/IPBC)
- Низкий расход
- Защита от синевы более 6 месяцев
- Различные методы обработки (погружение, обливание, распыление и др.).

Сфера применения

Для временной защиты свежесрубленной и свежераспиленной древесины (естественной влажности) от поражения плесенью и синевой. Особенно перед весенне-летним сезоном.

Упаковка: ■ 30 л ■ 1000 л

Расход:

На 1 м² древесной поверхности берут приблизительно 150 – 180 мл готового к употреблению раствора (концентрация раствора не менее 1,5 – 3%).

ADOLIT BAQ

Арт. 2447

Водорастворимый концентрат солей для долговременной защиты древесины



Свойства

Продукт Adolit BAQ применяется для профилактической обработки конструктивной древесины против синевы, гнили, насекомых.

- Водорастворимый концентрат, разводится с водой 1:9
- Активные вещества глубоко проникают в древесину, обеспечивая эффективную защиту за один проход
- Готовый раствор не имеет запаха, наносится кистью, распылением и окунанием

Сфера применения

- Для защиты конструктивной древесины от синевы при наружных и внутренних работах, на поверхностях, не имеющих контакта с землей
- Не предназначен для обработки мебели и детских игрушек

Упаковка: ■ 30 л

Расход:

Концентрат, разводится водой 1:9, расход при нанесении кистью – 200 мл/м², распылением – 300 мл/м².



ADOLIT TPP1

Арт. 2166

Водорастворимый концентрат органических антисептиков для долговременной защиты

Свойства

Продукт Adolit TPP1 применяется для профилактической обработки древесины против синевы, гнили, насекомых, как основной антисептик. Также может применяться для временной защиты на этапе строительства.

- Водорастворимый концентрат
- Для профилактической защиты от плесени, синевы, насекомых
- Как временный антисептик не требует дополнительной защиты от атмосферных воздействий до 4-х недель

Сфера применения

Подходит для обработки статически нагруженной древесины (строительных конструкций) внутри и снаружи.

- Упаковка:**
- 1000 кг (farblos)
 - 120 кг ■ 1000 кг (цветной)

Расход:

Концентрат, разводится водой в пропорции 1:9 – 1:6, расход составляет 200 – 500 мл/м² в зависимости от метода нанесения (кистью, распылением, окунанием).



IMPRÄGNIERGRUND GN

Арт. 2041

Грунтовка для защиты древесины от грибка, синевы, гнили и насекомых

Свойства

Самый «мощный» на современном рынке биоцидный препарат, наносимый без использования автоклава для профилактики и борьбы с поражениями дереворазрушающими грибами и насекомыми, а также синевой, плесенью и мхами. В состав входят альгицидные, фунгицидные и инсектицидные вещества.

Расход:

Расход составляет приблизительно 150 – 200 мл/м² в зависимости от способа применения.

Сфера применения

Подходит для обработки статически нагруженных деревянных конструкций (стропила, балки, фермы), а также для защиты древесины на улице.

- Бесцветная
- Быстро сохнет
- Защищает древесину от всех биопоражений
- После пропитки хорошо окрашивается любыми красками, лазурями и лаками Реммерс

- Упаковка:**
- 5 л ■ 20 л



Защита снаружи

Финишные покрытия



HK-LASUR

Арт. 2250 – 2292

Декоративная лазурь с антисептиком для защиты и отделки древесины снаружи



Свойства

Декоративная, глубокопроникающая, деревозащитная лазурь для наружных работ с современной комбинацией действующих веществ. Специальная смесь антисептиков и полимеров защищает от синевы, гнили, грибка, водорослей, насекомых и ультра-фиолета. Содержит растворитель. HK-Lasur новой рецептуры лучше проникает в древесину, имеет небольшой глянец и обладает лучшими декоративными свойствами.

- Не трескается, глубоко проникает
- Отталкивает воду и регулирует влажность древесины
- Возможно перекрашивание без удаления или шлифования

Полезные советы:

Защитное грунтование до использования продукта HK-Lasur не требуется. Лазурь Remmers HK-Lasur представляет собой продукт «2 в 1» и обеспечивает полную защиту за счет особенностей своего состава. Эффективность и надежность сертифицирована на знаком RAL.

Преимущества нашей лазури:

Сбалансированный состав из комплекса антисептиков в лазури создает синергический эффект, повышая эффективность биоцидной защиты и оставляя ее безопасной для человека и животных.

Антисептик в Лазури:

IPBC (3-Иод-2-пропинилбутилкарбонат) – избирательное действие против грибка синевы, гнили и спор других микроорганизмов – содержание в лазури 1,5% по массе

Высокодисперсные цветостойкие пигменты и ультрафиолетостойкая акриловая смола обеспечивают максимальное проникновение. Таким образом древесина, покрытая лазурью Remmers HK-Lasur, надежно защищена от «выгорания» химически и физически. А водоотталкивающие свойства обеспечивают долговечность. В отличие от средств некоторых других производителей НЕ содержит борной кислоты, хлоридов, флюанидов и солей меди и хрома, опасных для здоровья и запрещенных в странах ЕС.

Для наружных работ:

- Фасады
- Свесы крыш
- Ставни и балконные перила
- Парадные изгороди
- Палисады и беседки
- Аркады и автомобильные навесы
- Настилы, мосты и мостки
- Заборы, ворота

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²





HOLZSCHUTZ-CREME

Арт. 2715 – 2723

Лазурь-крем с антисептиком на основе растворителя

Свойства

Густая кремообразная консистенция лазури предотвращает стекание и способствует более эффективному и равномерному впитыванию.

- Не капает: не нужны защитные мероприятия перед нанесением
- Активные вещества глубоко проникают в древесину, обеспечивая эффективное покрытие за один проход
- Прекрасная растекаемость и великолепная защита от синевы, грибка, влажности и УФ-излучения

Сфера применения

- Для защиты древесины от синевы, грибка и влажности при наружных работах, на поверхностях не имеющих контакта с землей
- Из-за своей консистенции идеально подходит для работ выше уровня клаз

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: 200 – 250 мл/м² в зависимости от способа применения.



HOLZSCHUTZ-CREME FARBLOS

Арт. 2714

Густая лазурь-грунтовка с антисептиком на основе растворителя

Свойства

Материал наиболее удобен в нанесении, густая кремообразная консистенция состава предотвращает стекание материала, позволяя эффективно работать выше уровня глаз.

- Не капает: не нужны защитные мероприятия перед нанесением
- Активные вещества глубоко проникают в древесину, обеспечивая эффективное покрытие за один проход
- Прекрасная растекаемость и великолепная защита от синевы, грибка

Сфера применения

- Для защиты древесины от синевы, грибка и влажности при наружных работах, на поверхностях не имеющих контакта с землей
- Из-за своей консистенции идеально подходит для работ выше уровня клаз

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: 200 – 250 мл/м² в зависимости от способа применения.



Защита снаружи

Финишные покрытия UV+



LANGZEIT-LASUR UV*

Арт. 2234 – 2248

Долговременная защита древесины с комфортным нанесением



Свойства

Декоративная средневязкая не содержащая биоцидов лазурь на базе растворителя. Позиционируется между пропитывающей и толсто-слоистой лазурями. Продукт регулирует влажность древесины, обладает водоотталкивающей способностью, содержит свето- и атмосферостойкие пигменты и не отслаивается.

Расход: 2,5 л в 1 слой, хватает приблизительно на 12,5 м².

Упаковка: ■ 4 л ■ 20 л

Сфера применения

Для цветной и декоративной обработки древесины хвойных и лиственных пород, как, например, деревянные фасады, свесы крыш, ставни и балконные перила, беседки, садовая мебель и т.д.

- Отличная атмосферостойкость
- Водоотталкивающие свойства
- Регулирует влажность
- Обеспечивает наивысшее качество поверхностей
- Грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе
- Можно комбинировать любые оттенки
- Соответствует требованиям DIN EN 71-3 (безопасность игрушек)

WETTERSCHUTZ-LASUR UV*

Арт. 1553, 1555 – 1565

Высококачественная водная лазурь с отличной защитой от УФ-излучения



Свойства

Высококачественная водная средневязкая лазурь-гель с отличной защитой от УФ-излучения, прекрасно подходит для защиты светлой древесины от потемнения.

- Долговременная защита от воздействия погодных условий благодаря нано УФ-блокираторам
- Вариант «бесцветный УФ+» может использоваться также в качестве УФ-блокирующего слоя поверх пигментированных покрытий для предотвращения потемнения светлой древесины

■ Соответствует требованиям DIN EN 71-3 (Безопасность игрушек)

Сфера применения

- Для древесины снаружи
- Для деревянных домов, наружной обшивки, нижних поверхностей крыш, заборов, навесов и др.
- Совместно с Holzschutz-Creme бесцветный вариант продукта Wetterschutz-Lasur UV+ подходит и для поверхностей с непосредственным воздействием погодных условий
- Может применяться и внутри помещений, т.к. не содержит биоцидов

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: «Бесцветный»: 3 x 100 мл/м²



UNIVERSAL-HOLZLASUR

Арт. 3171 – 3177

Универсальная лазурь на водной основе для наружных и внутренних работ

Свойства

Материал применяется для наружной и внутренней отделки хвойных и лиственных пород (внешняя облицовка и обшивка домов, беседок, изгородей).

- Быстрое равномерное высыхание
- Не имеет запаха
- Шелковисто-глянцевая декоративная поверхность, защита от УФ-излучения
- Пленочная защита от синевы, гнили, влажности.

Сфера применения

- Для защиты древесины от влажности и УФ-излучения при наружных и внутренних работах, на поверхностях не имеющих контакта с землей
- Бесцветный вариант – только для внутренней отделки

Упаковка: ■ 5 л

Расход: 2 x 80 – 100 мл/м² в зависимости от способа применения.



CARBOLIN

Арт. 2015

Лазурь-пропитка коричневого цвета для наружных работ

Свойства

Лазурь-пропитка на водной основе с консервирующим эффектом для защиты древесины от микробиологических поражений (плесень, водоросли), обладает атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению, противогололедным реагентам.

Сфера применения

Для наружных работ по древесине (загоны для скота, ограждения, заборы, сваи, опоры).

Упаковка: ■ 5 л ■ 30 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



Защита снаружи

Профессиональные материалы Induline



INDULINE GW-310

Арт. 3385

Лазурь-грунтовка с защитой от синевы на водной основе



Свойства

Тонкослойная лазурь-грунтовка на водной основе, оптимизирована под нанесение окунанием.

- Эмульгируемая водой тонкопленочная лазурь-грунтовка
- Защита древесины от УФ-излучения и атмосферных осадков
- Обеспечивает защиту от синевы
- Блокирует водорастворимые компоненты древесины
- Не отслаивается

Сфера применения

Продукт Induline GW-310 предназначен для профилактической защиты от синевы всех видов древесины, используемых снаружи, не имеющих контакта с землей (деревянная обшивка, балки, заборы, беседки и т.д.). Продукт оптимизирован под нанесение методом окунания и облива, реже – кистью.

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: 2 x 80 – 120 мл/м²

INDULINE LW-710

Арт. 3987 – 3988

Тонкослойная лазурь на водной основе с высокими декоративными свойствами



Свойства

Высокодекоративная тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от УФ-излучения и атмосферных воздействий. Оптимизирована под нанесение распылением или кистью.

- Высокая эластичность, сохраняемая длительный период времени
- Высокие декоративные свойства
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Прекрасное водоотталкивание и надежная защита от УФ-излучения
- Пленочная защита от плесени и водорослей

Сфера применения

■ Для наружной древесины хвойных и лиственных пород, когда необходимы высокие декоративные свойства (деревянная обшивка домов, беседки, садовые домики, балконы).

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: 100 – 150 мл/м²

Стандартные оттенки на сосне

Защита снаружи



Бесцветный



Hemlock



Pinie



Kiefer



Eiche Hell



Eiche Rustical



Mahagoni



Teak



Kastanie



Nussbaum



Palisander



Ebenholz



Weiss




Silbergrau



Friesenblau



Salzgrün

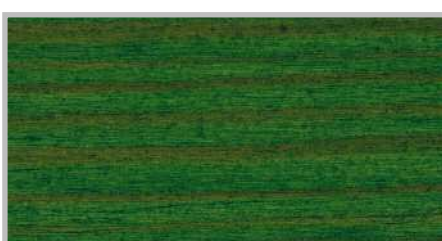

Tannengrün

* Обращаем ваше внимание, что на реальный цвет покрытия влияет порода древесины, качество ее шлифовки, а также расход материала.

Защита снаружи





ISOLIERGRUND

Арт. 3440

Специализированный продукт против проступания красящих веществ из древесины

Свойства

Специальное покрытие на водной основе для предотвращения проступания водорастворимых веществ в древесине (например, дубильных экстрактов или солей).

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 5 л ■ 10 л

Расход: При нанесении в два слоя, банки 2,5 л, хватает приблизительно на 18 м². В соотв. с правилами RAL минимальный расход продукта 75 – 80 мл/м² на каждый слой.

Сфера применения

Грунтовка предназначена для обработки фасадов, балконов, перил, заборов на улице, а также деревянной обшивки стен и ванных комнат внутри помещения.

- Матово-белое покрытие
- Устойчиво к атмосферным воздействиям, позволяет обработанной древесине «дышать»
- Предохраняет от проступания желтых пятен на светлых красках
- Улучшает изоляцию древесины от внешних воздействий на 20%



Снаружи и внутри


Кроющие краски



DECKFARBE / ROFALIN ACRYL

Арт. 2330

Погодоустойчивая защитная краска для древесины и других оснований

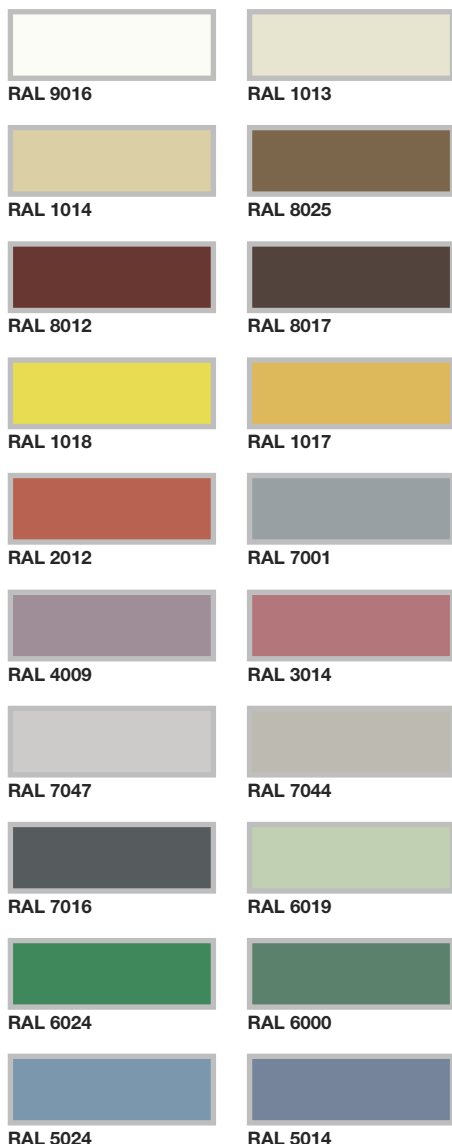

Свойства

Deckfarbe и Rofalin Acryl – кроющие краски для защиты от погодных условий на водной основе. Выпускаются 20 стандартных тонов, колеровка позволяет получить более 2000 оттенков по системам RAL, NCS, FC и др.

- Deckfarbe – шелковисто-гляцевая
- Rofalin Acryl – шелковисто-матовая
- Высокая укрывная способность
- Высокая степень эластичности
- Устойчивость к щелочам и дождям
- Древесина сохраняет способность «дышать»
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек)
- Нейтральный запах

Сфера применения:

- Обшивки фасадов
- Свесы крыш
- Ставни и балконные перила
- Парадные изгороди
- Палисады и беседки
- Аркады и автомобильные навесы
- Настилы, мосты и мостки
- Заборы
- Оцинкованные листы и минеральные основания
- Обшивка стен и потолков

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²

Безопасная для детей

Краски Deckfarbe и Rofalin Acryl протестированы на соответствие стандарту DIN EN 71/3 – «Безопасность игрушек» и пригодны для окрашивания детских городков, площадок для игр и детских игрушек. Не каждый производитель натуральных красок может похвастаться подобным достижением!

Для любых случаев

Бывают случаи, когда ваш деревянный фасад требует ремонта покрытия, и восстановить его привлекательный внешний вид при помощи полупрозрачных лазурей уже невозможно. Мы предлагаем отличный выход из этой ситуации – кроющие погодоустойчивые краски Deckfarbe и Rofalin Acryl, которые одинаково хорошо подойдут для древесины на улице и в помещениях. Вы можете получить практически любой цвет покрытия, что значительно расширяет границы вашего творчества.

Для любых оснований

Deckfarbe и Rofalin Acryl подходят не только для дерева, они прекрасно ложатся на оцинкованный металл (водостоки, отливы, кровля) и даже на штукатурку или бетон.

* По запросу возможны специальные тона, колеровка по системам RAL и NCS.



Природный материал древесина: комфортное жилье

Как никакой другой материал, древесина создает комфортную обстановку. Наряду с безупречным внешним видом, это также связано с «приятными» физическими свойствами данного природного материала. Для достижения этого комфорта требуется правильный уход. В то время как древесина под открытым небом нуждается в защите от ветра, погодных явлений и грибка, к интерьерной древесине выдвигаются другие требования, и необходимы особые формы защиты и ухода.

Продукция Remmers, представленная в настоящем разделе, не содержит биоцидов* и поэтому абсолютно безвредна для людей, животных и окружающей среды. Сертификат «Голубой ангел», оценка «отлично» по результатам экологических испытаний по стандарту EN 71-3 (безопасность детских игрушек) подтверждают особую безопасность рекомендуемых здесь составов Remmers.

* Исключение: средство Induline SW-900 для укрепления поверхности и защиты от синевы, гнили и насекомых.



INDULINE SW-900 / SW-900 IT

Арт. 3781

Грунтовка, повышающая качество интерьерной древесины с защитой от синевы

Свойства

Бесцветная защитная грунтовка на водной основе, выравнивающая впитываемость и защищающая от синевы и гниения, продукт Induline SW-900 IT имеет еще и инсектецидное действие.

- Укрепляет поверхность
- Защищает древесину от гнили, синевы и насекомых
- Отлично шлифуется
- Выравнивает впитывающие свойства древесины, уменьшает образование пятен

Сфера применения

- Для подготовки интерьерной древесины к дальнейшей декоративной отделке
- Для защиты древесины (особенно хвойных пород) от поражения синевой и гнилью
- Для выравнивания цвета и повышения качества финишного слоя при последующем нанесении лазурей

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: 80 – 120 мл/м² за один рабочий проход



Внутренняя отделка

Декоративные лазури



ALLZWECK-LASUR

Арт. 2350 – 2367

Лазурь для наружной и внутренней отделки, безопасная для окружающей среды

Свойства

Лазурь на водной основе, обеспечивающая уникальную долговременную защиту и длительное время сохраняющая высокую эластичность. Allzweck-Lasur обеспечивает оптимальную защиту от УФ-излучения, регулирует влажность древесины, обладает отличными декоративными свойствами.

- Выразительный шелковистый вид поверхности
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек)
- Быстрое и равномерное высыхание

Сфера применения

- Для обработки всех деревянных поверхностей внутри помещений
- Подходит также для применения снаружи
- Предназначена для обшивки стен и потолков

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



WOHNRAUM-LASUR

Арт. 2400, 2401, 2302 – 2308

Восковая лазурь для обработки древесины при выполнении внутренних работ

Свойства

Представляет собой эмульсию на основе пчелиного воска, натуральных смол и льняного масла, изготовленную по особой рецептуре. Уже первый слой обеспечивает защиту и уход для древесины и изысканную бархатную поверхность.

- Водоотталкивающие свойства
- Обеспечивает наивысшее качество поверхностей, уникальный вид
- Грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек).

Сфера применения

- Подходит для защиты древесины внутри помещений: деревянной обшивки стен, потолков и мебели.
- Очень хорошо подходит для обработки древесины во влажных помещениях, например душевых комнатах, саунах и банях (за исключением парной).

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²





HARTWACHS-ÖL

Арт. 0695

Масло с твердым воском для обработки полов, а также стен внутри помещений

Свойства


- Жидкое средство на основе натуральных масел и пчелиного воска. Служит для укрепления верхнего слоя древесины и придания водоотталкивающих свойств.
- Шелковисто-матовая поверхность
- Экономия времени, эффективное использование
- Не перекрывает поры (древесина «дышит»), нейтральный запах
- Долговечность, грязеотталкивающие свойства, устойчивость к износу
- Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности
- Соотв. DIN EN 71-3 и DIN 68861 1C

Сфера применения

- Стены внутри помещений
- Деревянная мебель
- Паркет, лестницы
- Пробковые полы
- Внутренние двери
- Подходит для влажных помещений (душевые, сауны)

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 20 л

Расход: 10 – 50 мл/м² на каждый проход, в зависимости от впитывающей способности.

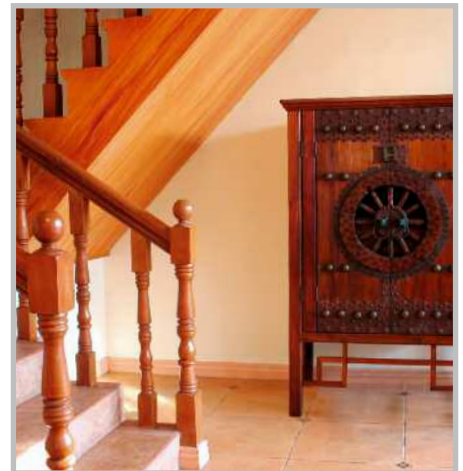

AQUA PL-413-PARKETTLACK

Арт. 2374 – 2376

Полиуретановый запечатывающий лак для лестниц и паркета, наносимый валиком

Свойства

Полиуретан/акрилатный лак на водной основе, подходит для обработки паркета и лестниц, наносится валиком.

- При нанесении не имеет запаха
- Вязкость и растекаемость адаптированы для нанесения валиком
- Искключительная устойчивость к истиранию и царапанию
- Высокая устойчивость к воде и спирту
- Превосходные адгезионно-грунтовочные свойства


Сфера применения

В качестве однокомпонентного лака для поверхностей в жилых помещениях, подверженных механической нагрузке. При повышенной нагрузке используется с отвердителем Aqua H-480-Härter.

- Паркет и лестницы
- Деревянные полы и настилы

Упаковка: ■ 5 л ■ 10 л

Расход: 100 – 120 мл/м² за один рабочий проход

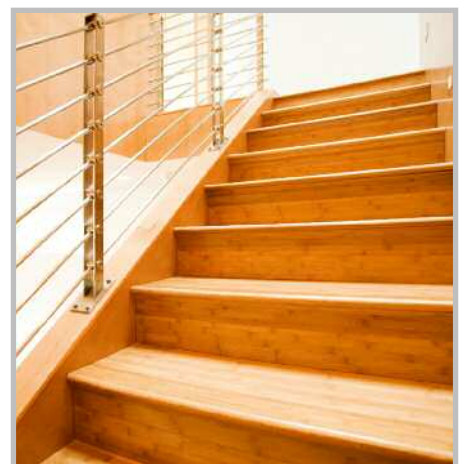

Внутренняя отделка

Стандартные оттенки на сосне



Бесцветный



Hemlock



Pinie



Kiefer



Eiche Hell



Eiche Rustical



Mahagoni



Teak



Kastanie



Nussbaum



Palisander



Silbergrau



Weiss



Birke



Antikgrau



Toskanagrau



Kirsche



Mokka

* Обращаем ваше внимание, что на реальный цвет покрытия влияет порода древесины, качество ее шлифовки, а также расход материала.

Защитные масла

Для террас



Защищает в 3 раза дольше,
чем традиционные масла



GARTENHOLZ-ÖL / INDULINE OW-815

Арт. 3451 – 3452

Инновационная длительная защита для террас и садовой мебели из древесины

Свойства

Продукт Remmers Gartenholz-Öl идеально подходит для обработки дощатых настилов из древесины. Применение этого материала, обеспечивает в 3 раза более длительную защиту по сравнению с традиционными маслами.

- Особо длительная защита от атмосферного воздействия и посерения
- Высокая защита от ультрафиолетового излучения
- Образует защитную пленку от зеленого налета (водорослей)
- На водной основе – без запаха

Сфера применения

- Длительная защита древесины, применяемой для садового декора
- Обработка дощатых настилов и садовой мебели
- Подходит для обработки многих пород древесины: сосна, кедр, лиственница, дуб, ироко, а также термически модифицированной древесины.

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 80 – 100 мл/м²



PFLEGE-ÖL

Арт. 2652 – 2655

Средство на основе льняного масла для садовой мебели и настилов

Свойства

- Водоотталкивающие качества, открыто-пористая структура, исключительно экономичный в нанесении продукт
- Предохраняет древесину от пересыхания
- Защищает от посерения (кроме бесцветного исполнения)
- Быстрое высыхание, хорошо наносится

Сфера применения

- Ценные породы древесины в летних и зимних садах
- Для обработки, например, тика, бангкирай, лиственницы, дугласа, ироко, дуба и т.д.
- Подходит также для обработки деревянных настилов из WPC и термодревесины

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 5 л

Расход: 2 слоя с расходом примерно 100 мл/м² на каждый слой



Герметик для швов



ACRYL 100

Арт. 7360, 7370, 7375

Герметик для закрытия швов и трещин в деревянном срубе на акриловой основе



Свойства

Герметик Acryl 100 предназначен для заделки швов, как снаружи, так и внутри помещений.

- Высокая эластичность и упругость до 160% от начального размера
- Возможно последующее окрашивание лазурами Remmers
- Не содержит растворителей и действующих антисептиков
- Устойчивость к воздействию влаги, быстрое отверждение
- Высокая долговечность
- Отличная адгезия к деревянным поверхностям

Сфера применения

- Швы между бревнами или брусом
- Заделка трещин
- Внутренние помещения
- Присоединительные швы оконных рам
- Сухое строительство из гипсокартона и пенобетона

Существуют исполнения:

- гладкий шелковисто-глянцевый
- шероховатый (мелко-зернистый)

Расход: Около 100 мл/погонный метр при сечении шва 1 см²

Упаковка:

- Алюминиевая туба 600 мл (вес 1 кг)



Белый



Бук



Коричневая охра



Орегон



Коричнево-бежевый



Коричневый



Тик



Темный орех



Защита торцев



INDULINE SW-910

Арт. 3777

Пленкообразующая защита для торцов (пропитка) на водной основе

Свойства

Прозрачная водная пленкообразующая пропитка для защиты торцов деревянных конструкций от влаги и растрескивания.

- Образует бесцветную, эластичную, водоотталкивающую пленку
- Предотвращает водопоглощение на поверхности торцов и V-образных швов
- Эффективное сохранение стабильности объема без растрескивания
- Наносится кистью, валиком

Расход:

Около 100 мл/м² в зависимости от впитывающей способности основания

Сфера применения

Для обработки поверхностей разреза и торцевого распила древесины и деревянных конструкций. Например: торцов бревен и бруса в срубах, стропил и несущих балок, а также дверных и оконных блоков.

- Торцы и срезы бруса и досок
- Окна, заборы, ворота, входные двери, профилированные изделия, стропила
- Грунтовка для МДФ-плит против водопоглощения
- Для наружных работ

Упаковка:

- 0,5 л
- 2,5 л
- 20 л

Расход:

100 мл/м²



- Наши материалы известны в Украине с 1998 года
- Реммерс – признанный европейский лидер в области защиты древесины
- Все материалы разработаны, изготовлены и фасуются только в Германии
- Сотни объектов на сайте www.remmers-media.com

Предлагаем комплексный сервис:

- Выезд на объект для диагностики основания
- Разработку технологического регламента
- Колеровку в любой оттенок, подбор тона
- Выполнение пробной площадки, обучение персонала
- Доставка по всей Украине

ТОВ «Реммерс-Україна»: 08105, Київська обл. с. Горенка, вул. Садова, 20
Тел.: +38 (044) 364-19-85, Факс: +38 (044) 364-19-86 | www.remmers.ua

Провідний консультант відділу з питань захисту і покриття деревини:
Трушківський Юрій Олександрович, Тел.: +38 (066) 395-33-22

Германия: 49624, Lönigen, tel. +49 (5432) 830 | www.remmers.de

