

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 550

ОПИСАНИЕ:

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Новый продукт с улучшенными основными показателями по отношению к BODY 950. Специальный состав (антигравий) на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внутренних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие, которое превосходно защищает кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К – наполнители
- 1К – наполнители

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

После высыхания может быть окрашен любыми видами красок. Для увеличения адгезии рекомендуется наносить тонкий слой Body plastofix.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью.

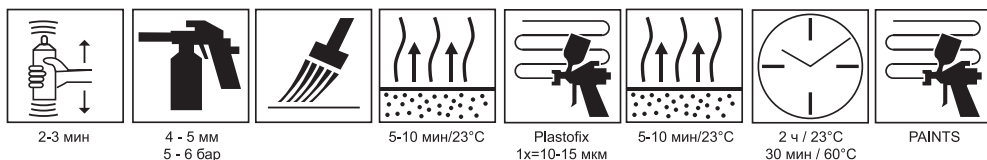

Плотность	1,2 кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 9°C
Содержание сухого остатка	55%
Толщина пленки	150 - 200 мкм.
Цвет	Черный, белый, серый.
Упаковка	1л.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 60 месяцев (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).